

# ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ IDATA I3/I3 RFID

HD-экран на 3,2 дюйма с разрешением 800×480

Модификация с RFID


Большая батарея емкостью 3000 мАч и технология энергосбережения системы



Сканер промышленного класса. 100 ШК EAN-13 за 22 секунды

Маленький вес и эргономичность

Выдерживает падения с высоты 1,5 метра на бетонный пол

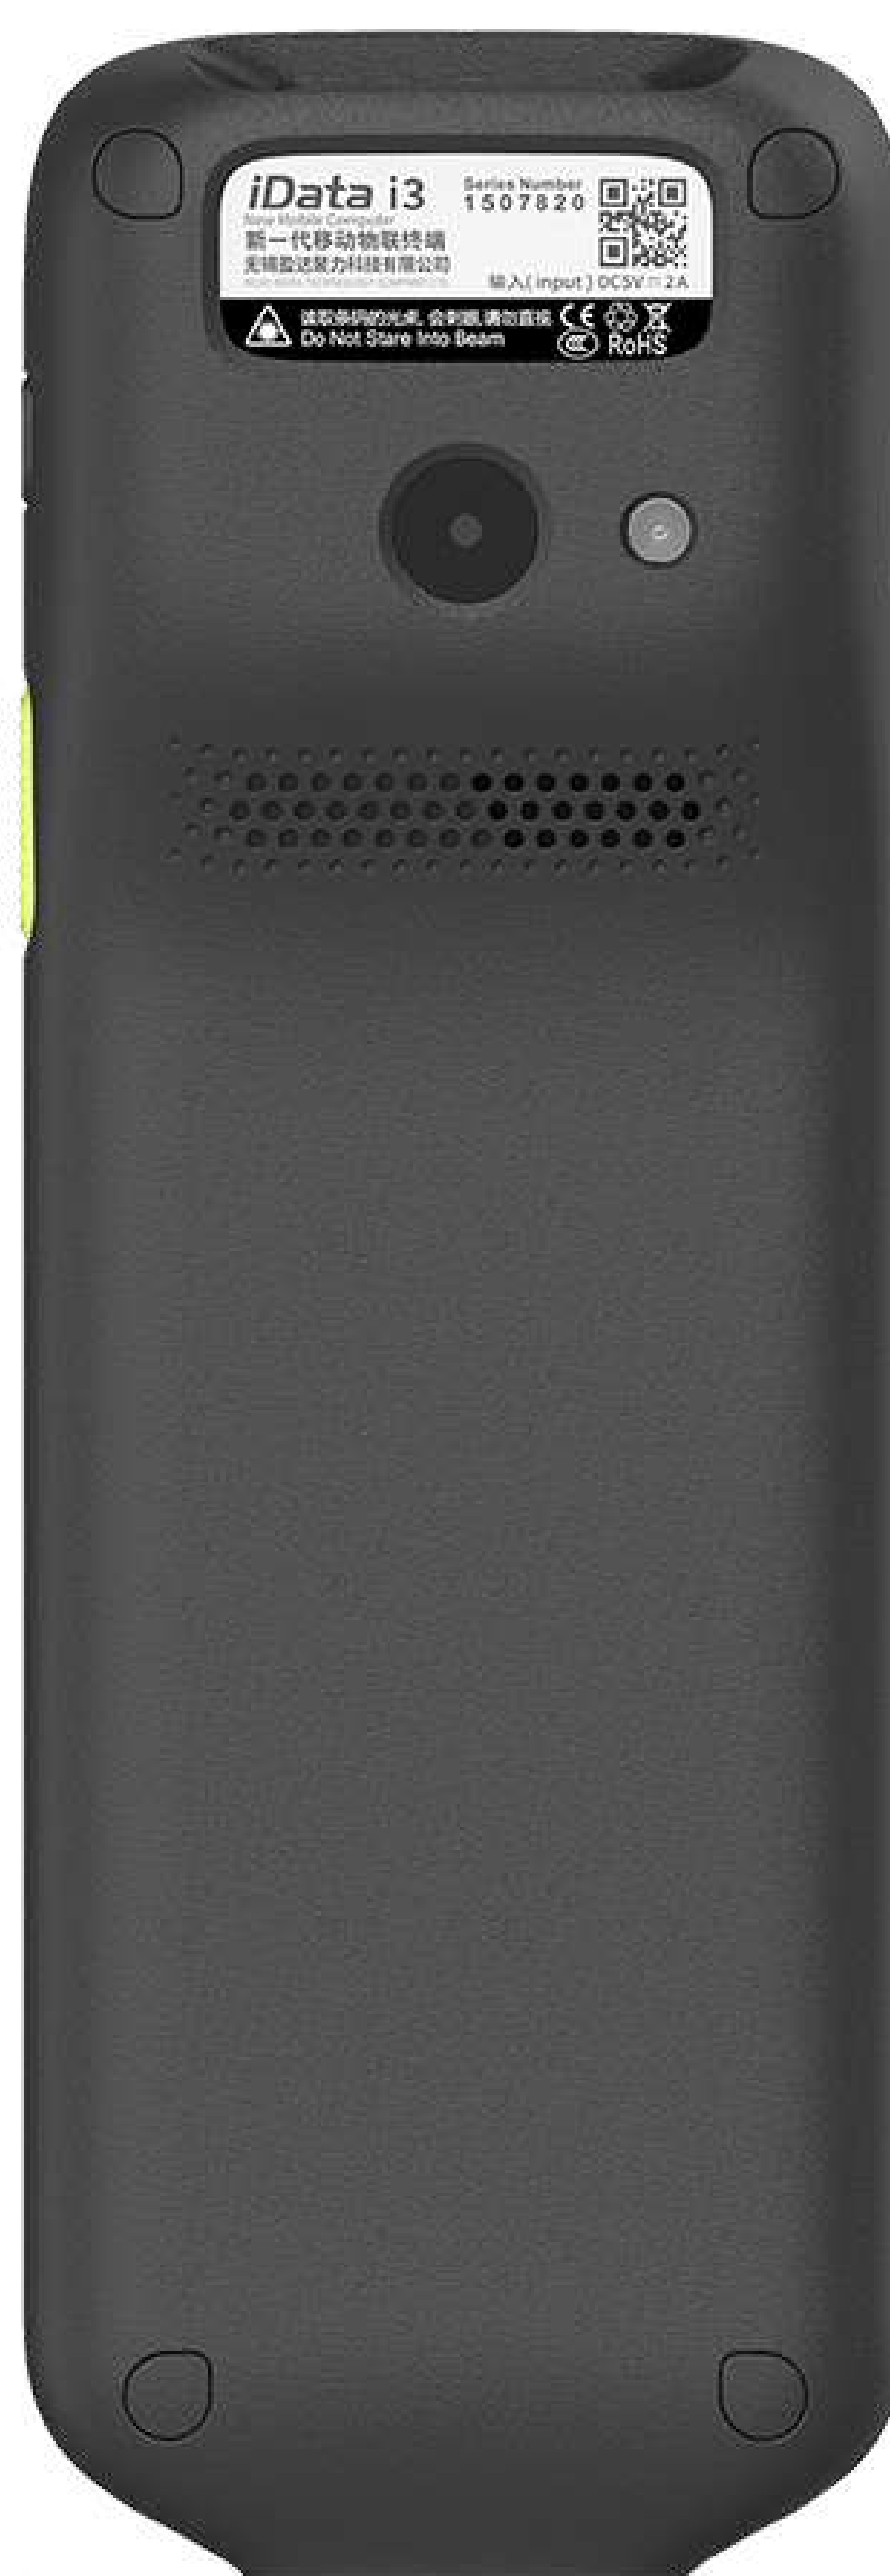

#### Расширенная гарантия

36 месяцев на считыватель  
24 месяца на материнскую плату  
15 месяцев на остальные комплектующие (за исключением АКБ)



#### Проверка подлинности кодов вакцинации

Специально для терминала iData i3 была разработана прошивка, позволяющая считывать и проверять подлинность кодов вакцинации



#### Высокая производительность

Благодаря 4-ядерному высокопроизводительному процессору с тактовой частотой 2,0 ГГц и объемом памяти 2/16 Гб, можно качественно работать с большим количеством информации




#### Несколько вариантов беспроводных соединений

Двухдиапазонный модуль Wi-Fi на частотах 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0, GSM 2G, 3G, 4G



На терминале установлена **ОС Android 11**, которая получила сертификацию GMS (Google Mobile Services) для поддержки всех официальных Google API, включая **Google Play** и **Google Maps**.

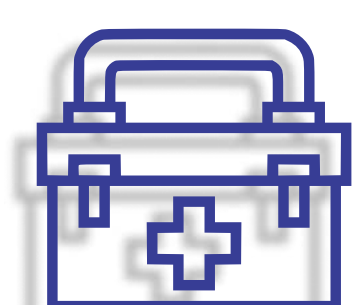


Медицина



Банки



Почтовые службы



Складское хранение



Retail







Защитный чехол



Ремешок на руку легко закрепить и снять. Повышает эргономику работы с ТСД.



Кабель USB - Type-C



Адаптер питания с выходным напряжением 5В/2А



## Технические характеристики

Процессор	4-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц
Класс ТСД	Начальный класс
Считыватель	2D
Операционная система	Android 10
Память	2 ГБ + 16 ГБ
Размер дисплея (дюйм)	3.2"
Камера	Есть
Параметры камеры	8 Мп с автофокусом
Клавиатура	21 клавиша на передней панели, 2 боковые, 1 клавиша вкл/выкл
IP-рейтинг	IP54
Интерфейсы подключения	Wi-Fi (2.4G+5G), Bluetooth 5.0, GSM (2G, 3G, 4G)
Слот для карты памяти	есть
Экран	HD-экран на 3,2 дюйма с разрешением 800×480
RFID	Есть в конфигурации под заказ

## Электрические характеристики

Ёмкость аккумулятора	3000 мАч
----------------------	----------

## Физические характеристики

Размеры	158×54×18,5 мм
Вес	178 г/185 г с RFID

## Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации	-20°C ~ + 60°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-40 °C ~ + 60 °C
Ударопрочность	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол
Комплектация	Адаптер питания, защитный силиконовый чехол, ремешок на руку, кабель USB - Type-C
Гарантия на считыватель	36 месяцев
Гарантия на материнскую плату	24 месяца
Гарантия общая (кроме АКБ)	15 месяцев