


PC-200 СЗV4 Вер.2

с 15 дюймовым моноблоком POScenter

POS CENTER


ОСОБЕННОСТИ

- Неограниченное количество товарной номенклатуры (PLU)
- Простой и интуитивно понятный интерфейс покупателя
- Три режима выбора товара: по картинке, коду и номеру
- Весовая программа обладает дополнительной возможностью воспроизводить мультимедийную рекламу во время простоя весов.
- Возможна доработка весов до версии программы с автоматическим распознаванием товара
- Простая и удобная конструкция весов
- Вес значительно меньше, чем в предыдущих версиях, за счет использования моноблока из высококачественного АБС пластика POS100

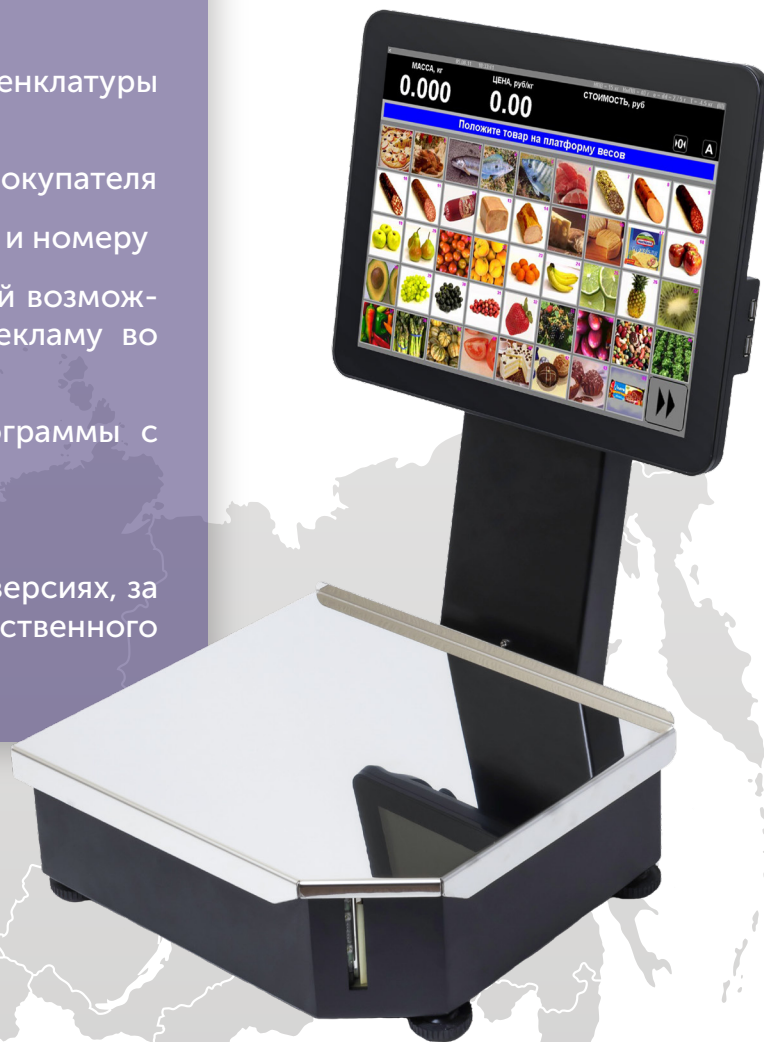

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предел взвешивания: от 40гр до 15кг
- Поверочное деление: 2 гр. 5гр
- Максимальная ширина бумаги: 56 мм
- Минимальная ширина бумаги: 54 мм
- Длина этикетки: 150 мм
- Ресурс термоголовки: 150 км
- Скорость: 150 мм/сек
- Габариты: 350x450x670 мм
- Вес: 16 кг

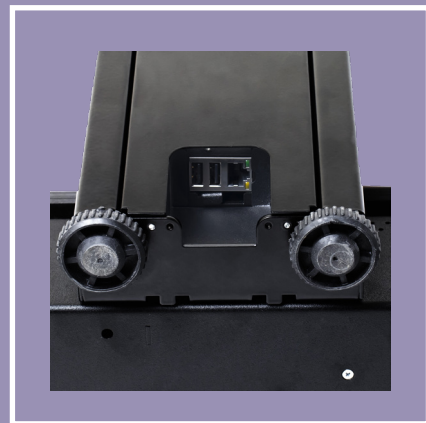

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел взвешивания	15 кг (опция до 30 кг)
Наименьший предел взвешивания	40 г
Область применения	Фасовка, прилавок, самообслуживание
Класс точности	III
Поверочное деление (e)	2 г, 5 г
Максимальная масса тары, кг	7,5
Максимальное количество PLU, шт.	неограничено
ОЗУ	4Gb RAM DDR3L 1333MHz
Накопитель	SSD 64Gb (1xSATA2.0, 1xmSATA)
Тип дисплея оператора	Сенсорный, (емкостной P-CAP)
Размер дисплея оператора	15" LED, 1024x768, абсолютно плоский, без канта
Тип клавиатуры	Touch
Кол-во клавиш	неограниченно
Метод печати	Прямая термopечать
Макс. ширина печати, мм	54
Макс. ширина бумаги, мм	56
Длина этикетки, мм	До 150
Внешний диаметр рулона бумаги, мм	120
Ресурс термоголовки, км	150
Скорость печати, мм/ сек	150
Интерфейсы	1 x VGA, Serial RS-232C: 2xDSUB-9P (COMx2 шт. питание джамперами, 6 x USB, 1 x LAN, Line-OUT, Mic-In
Питание	Внутренний блок питания
Потребляемая мощность, Вт	100
Диапазон рабочих температур, °C	+ 10 °C + 4 0 °C